


Maillon rapide *Grande Ouverture*

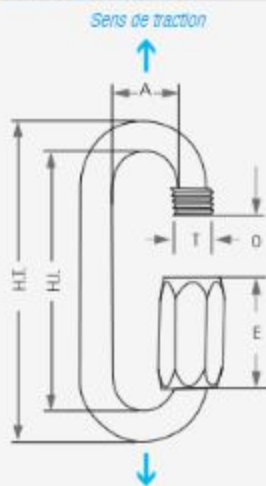

Matière

Couple de serrage

Recommandations d'usage

APPLICATIONS

Agriculture
Architecture
Événementiel
Fournitures industrielles
GSB
Nautique
Pêche professionnelle
Tramways

[Demande d'informations sur ce produit](#)

DEVIS

Pour demander un devis, saisir une quantité dans le tableau ci-dessous et cliquer sur le caseir

Maillon rapide GO : le Maillon Rapide Grande Ouverture permet la connexion d'éléments de même nature que le Maillon Rapide Normal. L'ouverture élargie de l'écrou permet de réaliser des connexions très diversifiées.

Acier Zingué

Autres matières et dimensions

Acier Inox | Zicral

Référence	Diamètre		Dimensions - mm							Poids	CT	CR	Devis
	mm	pouce	H.T.	H.L.	A	O	E	T	g	kg	kg	Qté	
MRGOZ02.5	2,5	3/32"	33	28	7	7	12	3,5	4	30	150		
MRGOZ03.0	3	7/64"	39,5	33,5	8,5	8,5	13,5	4	7	45	225		
MRGOZ03.5	3,5	1/8"	46	39	10	10	16	5	10	90	450		
MRGOZ04.0	4	5/32"	53	45	11,5	11,5	19	6	15	160	800		
MRGOZ05.0	5	3/16"	62	52	13	13	22	7	25	250	1250		
MRGOZ06.0	6	1/4"	70,5	58,5	14,5	14,5	25	9	41	350	1750		
MRGOZ07.0	7	9/32"	79	65	16	16	28	10	60	500	2500		
MRGOZ08.0	8	5/16"	88	72	17,5	17,5	31,5	11	91	650	3250		
MRGOZ09.0	9	3/8"	95	77	19	19	33	12	118	800	4000		
MRGOZ10.0	10	7/16"	105,5	85,5	20,5	20,5	36	13	157	1000	5000		
MRGOZ12.0	12	1/2"	124	100	23,5	23,5	43	15	268	1250	6250		
MRGOZ14.0	14	9/16"	142	114	26,5	26,5	49	17	420	2000	10000		
MRGOZ16.0	16	5/8"	161	129	29,5	29,5	54	19	630	2500	12500		
MRGOZ18.0	18	11/16"	176,5	140,5	32,5	32,5	62	22	879	3000	15000		
MRGOZ20.0	20	25/32"	198,5	158,5	34,5	35,5	71	24	1220	3600	18000		

*CT : Charge de travail.

*CR : Charge de rupture.

Autres matières et dimensions

Acier Inox | Zicral